Accessoires de capteurs et programmateurs *Télécommande radio TMR-1 pour la maintenance*

Portée de 1,9 km (1,2 mi)

Conçue pour être pratique et conviviale, la commande à distance de maintenance Toro® TMR-1 permet à un seul utilisateur de vérifier l'arrosage et de commander le système jusqu'à 1,9 km de distance. Avec son grand écran LCD, son interface à boutons et ses commandes intuitives, la TMR-1 est facile à utiliser et commander.

Caractéristiques

- Fonctionne à une fréquence sans licence
- Portée en ligne de visibilité de 1,9 km (1,2mi) sans les contraintes des licences FCC - ART
- Fonction exclusive Toro ASC, mise en marche successive des voies
- Permet, en une seule action sur la télécommande, d'activer les voies de l'installation au fur et à mesure de la visite de terrain afin de maximiser la productivité – durée d'arrosage de 2 minutes par voie.
- Système de connexion rapide (pour programmateurs Toro)
- Permet de faire passer facilement le récepteur d'un programmateur à un autre; le connecteur circulaire peut être monté sur support ou avec un conduit de 12,7 mm (½")
- Capacité multiprogrammateur/multisite
- Adresse programmable permettant la sélection de 999 récepteurs distants différents aux programmateurs.
- Garantie de deux ans

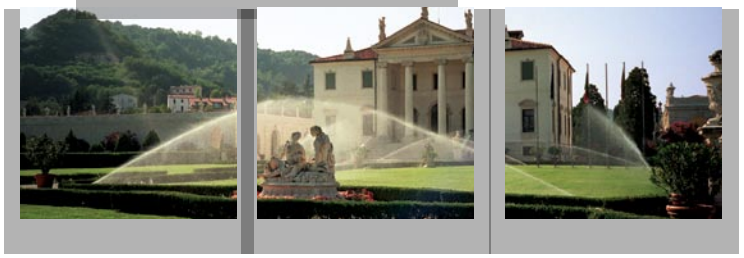

Caractéristiques supplémentaires

- Clavier intuitif et convivial
- Grand écran LCD facile à lire
- Peut commander à distance jusqu'à 500 voies
- Indicateur de charge de la pile
- Connecteur circulaire fourni avec avec 1,5 m (5') de câble
- Commandes simples et intuitives
- Durée d'arrosage par défaut de 10 minutes
- Ecran indique le temps d'arrosage restant
- Conception ergonomique et attache ceinture amovible pour une manipulation facile

Caractéristiques techniques

- Dimensions du récepteur : 25 cm x 7,5 cm (10" x 3") (avec antenne)
- Dimensions de l'émetteur : 25 cm x 7,5 cm (10" x 3") (avec antenne)

Caractéristiques électriques

- Tension d'entrée du récepteur : 12-26 V c.a.
- Tension de service c.c. de l'émetteur : 6-8 V c.c. (4 piles AA standard ou NiMH rechargeables)
- L'utilisateur peut opter pour des piles NiMH rechargeables ou des piles AA alcalines standard
- Chargeur de piles : Double débit 12 heures
- Le récepteur fonctionne sur l'alimentation 24 V c.a. du programmateur
- Conformité TUV-GS et CE

Spécifications

- Fréquence : 869,5 MHz
- Plage de température opérationnelle : -10° à 60° C
- Portée en ligne de visibilité de 1,9 km et avec obstructions de 0,8 km

Compatibilité programmateurs

- Toro : TMC-212, TMC-424, Custom Command, TIS-360/480

Accessoires en option

- TMR-1-ACH : Chargeur automatique



TMR-1-E – *Référence produit*

TMR - 1 - XXX - E

Modèle	*Description*	*Région*
TMR-1—Commande à distance de maintenance TMR-1	KIT—Kit complet : Emetteur, récepteur, connecteur circulaire/ ensemble câble, chargeur mural, piles, étui TX—Emetteur portable, piles, chargeur RX—Récepteur, ensemble connecteur circulaire CC—Connecteur circulaire	E—Icônes et approbations européennes

Exemple : Pour prescrire un kit commande à distance de maintenance TMR-1-E complet, la référence est : **TMR-1-KIT-E**