Toro Maxijet Mini arroseur

Souplesse d'utilisation maximum associée aux avantages de très faibles débits. Les mini arroseurs Toro Maxijet se montent sur toute la série des tuyères 570 escamotables ou fixes. Permet de convertir les installations de tuyères en micro aspersion.

Caractéristiques

Configuration pour montage sur corps de tuyère

- Idéal pour plantes tapissantes et massifs de fleurs
- Buse, filtre et compensateur de pression pré-assemblés
- S'adapte aux tuyères 570Z pour des installations à faible pluviométrie
- Régulation de pression assure des pluviométries uniformes même avec des dénivelées ou des grandes longueurs de tubes
- Les buses maxijet se rétractent complètement dans le coprs des tuyères escamotables Série 570Z. Ce qui évite le colmatage et le vandalisme
- Faible pluviométrie réduit le ruissellement sur sol compacté
- Quatre types d'arcs disponibles 90°, 180°, 360° et centre de bande
- Trois modules de débit avec compensateur de pression démontables:
  - 38 l/hr – 1,2m (10 GPH – 4'), Bleu
  - 57 l/hr – 1,5m (15 GPH – 5'), Vert
  - 91 l/hr – 1,8m (24 GPH – 6'), Rouge

Buses Maxijet mini arroseur
S'installe toute la série des tuyères 570

- Couvercle et filtres repérés par code couleur par débit
- Filtre 149 Microns, réduit le risque du colmatage des buses
- Anti-vandale: La buse se rétracte complètement dans le corps de l'arroseur

Configuration pour montage sur pique

- Idéal pour plantes tapissantes et massifs de fleurs
- Maxijet livré équipé d'un régulateur de pression pour assurer un faible débit évitant ainsi la percolation dans les sols sableux et le ruissellement dans les sols lourds
- Deux modèles de piques (filetés): 200mm (8") et 300mm (12")
- Six modules de pression avec compensateur de pression démontable
- Quatre formes de jets
  MJ-Q-90° MJ-F-360°
  MJ-H-180° MJ-CST-Centre de bande

Performances buses 570Z Series Maxijet à Trajectoire 0° – Métrique

Série 38 l/hr Trajectoire 0°

Buses Portée	Pression bar	kPa	Kg/cm²	Débit l/hr	Rayon m
MJ-4Q	1,5	150	1,53	41,3	1,4
	2,0	200	2,04	47,6	1,5
	2,5	250	2,55	52,7	1,6
MJ-4Q-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	37,9	1,4
MJ-4H	1,5	150	1,53	41,3	1,2
	2,0	200	2,04	47,6	1,4
	2,5	250	2,55	52,7	1,4
MJ-4H-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	37,9	1,2
MJ-4F	1,5	150	1,53	41,3	1,3
	2,0	200	2,04	47,6	1,5
	2,5	250	2,55	52,7	1,5
MJ-4F-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	37,9	1,1
MJ-4CST	1,5	150	1,53	41,3	0,5 x 0,9
	2,0	200	2,04	47,6	1,7 x 0,9
	2,5	250	2,55	52,7	1,8 x 1,1
MJ-4CST-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	37,9	1,2 x 0,9

Série 57 l/hr Trajectoire 0°

Buses Portée	Pression bar	kPa	Kg/cm²	Débit l/hr	Rayon m
MJ-5Q	1,5	150	1,53	63,1	2,0
	2,0	200	2,04	73,9	2,1
	2,5	250	2,55	82,0	2,2
MJ-5Q-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	56,8	1,7
MJ-5H	1,5	150	1,53	63,1	2,0
	2,0	200	2,04	73,9	2,1
	2,5	250	2,55	82,0	2,2
MJ-5H-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	56,8	1,7
MJ-5F	1,5	150	1,53	63,1	1,4
	2,0	200	2,04	73,9	1,5
	2,5	250	2,55	82,0	1,5
MJ-5F-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	56,8	1,5
MJ-5CST	1,5	150	1,53	63,1	1,4 x 0,9
	2,0	200	2,04	73,9	1,7 x 0,9
	2,5	250	2,55	82,0	2,0 x 1,1
MJ-5CST-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	56,8	1,5 x 0,9

Série 91 l/hr Trajectoire 0°

Buses Portée	Pression bar	kPa	Kg/cm²	Débit l/hr	Rayon m
MJ-6Q	1,5	150	1,53	92,7	2,2
	2,0	200	2,04	108	2,4
	2,5	250	2,55	116	2,5
MJ-6Q-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	90,8	2,0
MJ-6H	1,5	150	1,53	92,7	1,6
	2,0	200	2,04	108	1,7
	2,5	250	2,55	116	1,8
MJ-6H-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	90,8	1,7
MJ-6F	1,5	150	1,53	92,7	1,6
	2,0	200	2,04	108	1,9
	2,5	250	2,55	116	2,2
MJ-6F-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	90,8	1,7
MJ-6CST	1,5	150	1,53	92,7	1,7 x 0,9
	2,0	200	2,04	108	2,0 x 1,1
	2,5	250	2,55	116	2,1 x 1,1
MJ-6CST-PC	1,5 - 3,5	150-350	1,53-3,57	90,8	1,8 x 0,9

Performances buses 570Z Series Maxijet à Trajectoire 0° – Américaines

Série 10 GPH Trajectoire 0°

Buses Portée	Pression PSI	Débit GPH	Rayon Pied
MJ-4Q	20	10.5	4.5
	30	12.8	5.0
	40	14.6	5.5
MJ-4Q-PC	20-50	10.0	4.5
MJ-4H	20	10.5	4.0
	30	12.8	4.5
	40	14.6	4.5
MJ-4H-PC	20-50	10.0	4.0
MJ-4F	20	10.5	4.0
	30	12.8	5.0
	40	14.6	5.0
MJ-4F-PC	20-50	10.0	3.5
MJ-4CST	20	10.5	1.5 x 3
	30	12.8	5.5 x 3
	40	14.6	6.0 x3.5
MJ-4CST-PC	20-50	10.0	4 x 3

Série 15 GPH Trajectoire 0°

Buses Portée	Pression PSI	Débit GPH	Rayon Pied
MJ-5Q	20	16.0	6.5
	30	19.9	7.0
	40	22.7	7.5
MJ-5Q-PC	20-50	15.0	5.5
MJ-5H	20	16.0	6.5
	30	19.9	7.0
	40	22.7	7.5
MJ-5H-PC	20-50	15.0	5.5
MJ-5F	20	16.0	4.5
	30	19.9	5.0
	40	22.7	5.0
MJ-5F-PC	20-50	15.0	5.0
MJ-5CST	20	16.0	4.5 x 3
	30	19.9	5.5 x 3
	40	22.7	6.5 x3.5
MJ-5CST-PC	20-50	15.0	5 x 3

Série 24 GPH Trajectoire 0°

Buses Portée	Pression PSI	Débit GPH	Rayon Pied
MJ-6Q	20	23.5	7.0
	30	29.1	8.0
	40	31.6	8.5
MJ-6Q-PC	20-50	24.0	6.5
MJ-6H	20	23.5	5.0
	30	29.1	5.5
	40	31.6	6.0
MJ-6H-PC	20-50	24.0	5.5
MJ-6F	20	23.5	5.0
	30	29.1	6.5
	40	31.6	7.5
MJ-6F-PC	20-50	24.0	5.5
MJ-6CST	20	23.5	5.5 x 3
	30	29.1	6.5 x 3.5
	40	31.6	7.0 x3.5
MJ-6CST-PC	20-50	24.0	6 x 3

Voir page 99 pour le calcul de la pluviométrie.

MJ — Pique assemblée avec une micro-vanne

Pique de 200 et 300 mm pour Mini arroseur avec adaptateur fileté, 4 buses et 6 compensateurs de pression disponibles

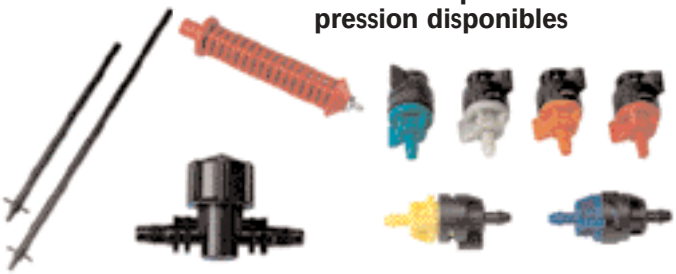

Spécifications

- Débit: 40–119,6 LPH (10–31.6 GPH)
- Système de filtration minimum recommandé (100 Microns)
- Pression d'utilisation recommandée 1,4 à 3,5 bars (20-50 PSI)
- Pression d'utilisation maximale 3,5 bars (50 PSI)
- Débit d'un Maxijet sans régulateur de pression: 91 l/hr (24 GPH)

Accessoires

- Mini-Vanne cannelée x cannelée pour réglage du débit MJ-FCV-BB
- Mini-Vanne filetée pour réglage du débit MJ-FCV-TT
- Outil de perçage de tuyaux – MJ-Tool

Buses mini arroseur, modules de compensation de pression et Accessoires

- 6 débits:
  MJ-6PC • 25 l/hr – Gris
  MJ-9PC • 36 l/hr – Orange
  MJ-11PC • 42 l/hr – Bleu
  MJ-17PC • 64 l/hr – Vert
  MJ-21PC • 80 l/hr – Jaune
  MJ-25PC • 95 l/hr – Rouge

Référence Produit

MJ | X | XXX

Description	*Rayon*	*Arc*
MJ–Maxijet Microspray Buses-complètes	4–1,2m (4') 5–1,5m (5') 6–1,8m (6')	Q–90° H–180° F–360° CST–Center de bande

Par exemple:
Pour spécifier une buse Maxijet de 1,2m (4') de rayon avec un angle de 180°, La référence sera:

MJ-4H

Buse noire avec module de compensation de pression – Métrique

Arc	Description	bar	l/h	Rayon (m)
	MJ-Q	1,4	90.8	2.0
	MJ-Q-6.5PC	1,4 - 3,5	24.6	0.9
	MJ-Q-9.5PC	1,4 - 3,5	36.0	1.1
	MJ-Q-11PC	1,4 - 3,5	41.6	1.2
	MJ-Q-17PC	1,4 - 3,5	64.4	1.7
	MJ-Q-21PC	1,4 - 3,5	79.5	1.9
	MJ-Q-25PC	1,4 - 3,5	94.6	2.0
	MJ-H	1,4	90.8	1.8
	MJ-H-6.5PC	1,4 - 3,5	24.6	0.9
	MJ-H-9.5PC	1,4 - 3,5	36.0	1.1
	MJ-H-11PC	1,4 - 3,5	41.6	1.2
	MJ-H-17PC	1,4 - 3,5	64.4	1.4
	MJ-H-21PC	1,4 - 3,5	79.5	1.5
	MJ-H-25PC	1,4 - 3,5	94.6	1.7
	MJ-F	1,4	90.8	1.8
	MJ-F-6.5PC	1,4 - 3,5	24.6	0.5
	MJ-F-9.5PC	1,4 - 3,5	36.0	0.6
	MJ-F-11PC	1,4 - 3,5	41.6	0.9
	MJ-F-17PC	1,4 - 3,5	64.4	1.2
	MJ-F-21PC	1,4 - 3,5	79.5	1.5
	MJ-F-25PC	1,4 - 3,5	94.6	1.7
	MJ-CST	1,4	90.8	1.8 x 0.9
	MJ-CST-6.5PC	1,4 - 3,5	24.6	0.8 x 0.5
	MJ-CST-9.5PC	1,4 - 3,5	36.0	0.8 x 0.6
	MJ-CST-11PC	1,4 - 3,5	41.6	0.9 x 0.6
	MJ-CST-17PC	1,4 - 3,5	64.4	1.4 x 0.9
	MJ-CST-21PC	1,4 - 3,5	79.5	1.5 x 0.9
	MJ-CST-25PC	1,4 - 3,5	94.6	1.8 x 0.9

Buse noire avec module de compensation de pression – Américaine

Arc	Description	PSI	GPH	Rayon (pied)
	MJ-Q	20	24.0	6.5
	MJ-Q-6.5PC	20-50	6.5	3.0
	MJ-Q-9.5PC	20-50	9.5	3.5
	MJ-Q-11PC	20-50	11.0	4.0
	MJ-Q-17PC	20-60	17.0	5.5
	MJ-Q-21PC	20-50	21.0	6.2
	MJ-Q-25PC	20-50	25.0	6.5
	MJ-H	20	24.0	6.0
	MJ-H-6.5PC	20-50	6.5	3.0
	MJ-H-9.5PC	20-50	9.5	3.5
	MJ-H-11PC	20-50	11.0	4.0
	MJ-H-17PC	20-60	17.0	4.5
	MJ-H-21PC	20-50	21.0	5.0
	MJ-H-25PC	20-50	25.0	5.5
	MJ-F	20	24.0	6.0
	MJ-F-6.5PC	20-50	6.5	1.5
	MJ-F-9.5PC	20-50	9.5	2.0
	MJ-F-11PC	20-50	11.0	3.0
	MJ-F-17PC	20-60	17.0	4.0
	MJ-F-21PC	20-50	21.0	5.0
	MJ-F-25PC	20-50	25.0	5.5
	MJ-CST	20	24.0	6 x 3
	MJ-CST-6.5PC	20-50	6.5	2.5 x 1.5
	MJ-CST-9.5PC	20-50	9.5	2.5 x 2.0
	MJ-CST-11PC	20-50	11.0	3 x 2
	MJ-CST-17PC	20-60	17.0	4.5 x 3
	MJ-CST-21PC	20-50	21.0	5 x 3
	MJ-CST-25PC	20-50	25.0	6 x 3