


Tuyères Série 570Z PRX



La tuyère 570Z PRX est équipée d'un régulateur de pression et du dispositif X-Flow® anti-fuite. Cette tuyère fonctionne idéalement lorsqu'alimentée avec des pressions variables et éventuellement élevées. Situations rencontrées sur les réseaux longs et en pente.

Tuyère Série 570Z PRX

Portée 0-5,2m (0'-17')

Caractéristiques

- Régulateur de pression incorporé:
- Maintient une pression constante de 2 bars (30 PSI) à la buse
- Supprime la brumisation liée à l'excès de pression au delà de 2 bars (30 PSI)
- Dispositif d'obturation breveté incorporé au porte buse:
- Réduit la fuite de 98% lorsque la buse est volée ou endommagée. Élimine l'érosion et autres risques liés à l'eau gaspillée
- Permet de remplacer la buse ou nettoyer le filtre alors que la tuyère est sous pression
- Toutes les tuyères sont livrées avec un bouchon pour faciliter la purge et le soulèvement du porte buse
- Joint Zéro-fuite élimine la fuite à l'émergence permettant de regrouper plus d'arroseurs sur un même secteur
- Rétraction fiable grâce à l'action de chasse des débris au moment de la descente du porte buse
- Période de garantie étendue à 5 ans

Modèles

- Shrub, escamotable 100mm (4"); 150mm 6" et 300mm (12")
- Entrée latérale disponible sur le modèle 150mm (6") et 300mm (12") non-COM pour faciliter l'installation et la résistance au vol
- Les modèles avec clapet anti-vidange disposent d'un ressort de rappel puissant. Le clapet évite le gaspillage d'eau par les points bas et maintient remplis les reseaux secondaires

Spécifications Techniques


- Débit: 0,2-12,5 l/mn (0.05-3.30 GPM)
- Plage de pression recommandée 1,4 à 5,2 bars (20-75 PSI)
- Pression minimum de fonctionnement pour les modèles COM 1,7 bars (25PSI)
- Pression de fonctionnement maximum: 5,2 bars (75 PSI)
- Raccordement femelle 13mm (1/2")
- Dimensions:
 - Diamètre du corps:
 - 35mm (1 3/8") modèles Shrub, 4P, 6P et 6PSI,
 - 41mm (1 5/8") modèles 12P
 - 44mm (1 3/4") modèles 12P-SI
 - Diamètre couvercle: 50mm (2")
- Entrée latérale: à 120mm (4 3/4") du haut de la tuyère à l'axe du raccordement
- Le clapet anti-vidange Check-O-Matic maintient une colonne d'eau de 3m (10')



Indicateur de couleur mauve signalant l'utilisation d'eau recyclée (Réf. N° 89-9752)



Shrub 4P 6P-SI 6P 12P 12P-SI

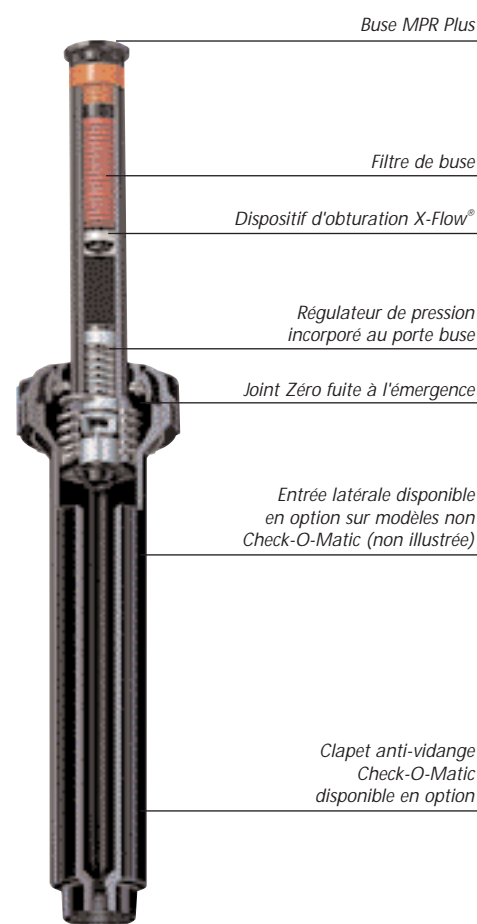

Série 570Z PRX

Buse MPR Plus

Filtre de buse

Dispositif d'obturation X-Flow®

Régulateur de pression incorporé au porte buse

Joint Zéro fuite à l'émergence

Entrée latérale disponible en option sur modèles non Check-O-Matic (non illustrée)

Clapet anti-vidange Check-O-Matic disponible en option

avec le clapet de coupure d'eau la fuite est réduite de 98% lorsque la buse est enlevée ou endommagée.

sans le clapet X-Flow®



Référence Produit				
570X XXP SI PRX COM E				
Modèle	Hauteur d'émergence	En Option	En Option	En Option
Z-Lawn Pop-up et High Pop	12P- 300mm (12")	SI - Entrée latérale	COM - Check Valve*	E - Eau recyclée
S-Shrub	6P- 150mm (6") 4P- 100mm (4")			
Par exemple: Pour spécifier une tuyère 570Z PRX avec une hauteur d'émergence de 150mm (6") avec entrée latérale et indicateur d'utilisation d'eau recyclée, la référence sera:				
570Z - 6P - SI - PRX - E				

*Ne pas utiliser l'entrée latérale pour exploiter l'option COM.