

Recommandée pour les zones de pelouses et de tapisantes de taille moyenne.

## Arroseurs Toro Série 300 à Jets Multiples Rotatifs

Rayon 4,6 - 9,2m (15' - 30')

### Caractéristiques

- Jets multiples rotatifs assurent une pénétration sans ruissellement de l'eau sur les sols en pente et compactés
- Pluviométrie uniforme quelque soit le secteur arrosé ou le n° de buse
- Choix de 6 buses et 9 disques d'arc interchangeables
- Entraînement par turbine et engrenages planétaires très haute longévité
- Grand filtre de protection
- Construction robuste en plastique hautes performances et acier inoxydable
- Couvercle mauve disponible indiquant l'utilisation d'eau recyclée :
  - Couvercle Buse Omni (réf produit 89-7853)
  - Couvercle Buse Omni, hi-pop (réf produit 89-7854)
  - Couvercle Buse Standard (réf produit 89-7889)

### Modèles standard et Hi-Pop 300mm (12") escamotables


- Escamotables
- Ressort de rappel en acier inoxydable
- Joint raqueur
- Surface exposée minimale
- Installation au niveau du sol
- 300mm (12") entrée latérale sur les corps Hi-pop

### Modèle non escamotable

- Pression d'utilisation recommandée : 2,4-3,5 bars (35-50 PSI)
- Pression d'utilisation maximale : 5,2 bars (75 PSI)
- Raccordement taraudé femelle 13mm (1/2")
- Dimensions:
  - Diamètre à la base : 50mm (2")
  - Hauteur : 150mm (6")
- Le clapet anti-vidange Check-0-Matic maintient une colonne d'eau de 2,4m (8')

### Modèle High Pop

- Pression d'utilisation recommandée : 2,4-3,5 bars (35-50 PSI)
- Pression d'utilisation maximale : 5,2 bars (75 PSI)
- Hauteur d'émergence : 290mm (11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" )
- Raccordement fileté femelle 20mm (3/4")
- Entrée latérale : 180mm (7") du haut de l'arroseur à l'axe du raccordement
- Dimensions :
  - Diamètre du corps : 59mm (2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" )
  - Diamètre du couvercle : 75mm (3")
  - Hauteur : 405mm (16")
- Couvercle verrouillable standard

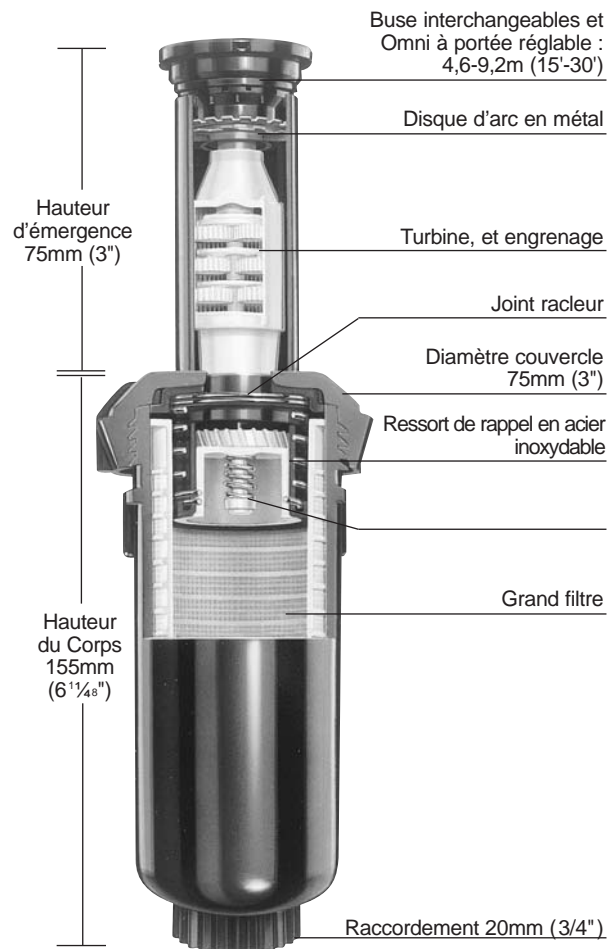

Série 300 High-Pop



Série 300 Standard



Série 300 Shrub

### Série 300 Performances buses à portée fixe – Unités Métrique



360° 270° 225° 202,5° 180° 157,5° 135° 112° 90°

Buse	Pression			Rayon m	Débits (en fonction de l'arc) Litres Par Minute								
	bar	kPa	Kg/cm <sup>2</sup>		360°	270°	225°	202,5°	180°	157,5°	135°	112°	90°
01	2,5	250	2,55	4,9	8,82	6,61	5,51	4,96	4,41	3,86	3,31	2,76	2,20
	3,5	350	3,57	5,5	11,0	8,26	6,88	6,20	5,51	4,82	4,13	3,44	2,75
02	2,5	250	2,55	6,5	11,1	8,30	6,92	6,23	5,53	4,84	4,15	3,46	2,77
	3,5	350	3,57	7,4	13,0	9,76	8,13	7,32	6,50	5,69	4,88	4,07	3,25
03	2,5	250	2,55	8,6	20,9	15,7	13,1	11,7	10,4	9,13	7,83	6,52	5,22
	3,5	350	3,57	9,2	24,6	18,5	15,4	13,8	12,3	10,8	9,23	7,69	6,15
63§	2,5	250	2,55	8,6	10,5	7,84	6,54	5,88	5,23	4,58	3,92	3,27	2,61
	3,5	350	3,57	9,2	12,3	9,24	7,70	6,93	6,16	5,39	4,62	3,85	3,08
93§	2,5	250	2,55	8,6	15,7	11,7	9,78	8,80	7,82	6,85	5,67	4,89	3,91
	3,5	350	3,57	9,2	18,5	13,9	11,5	10,4	9,23	8,08	6,93	5,77	4,62

Toutes les spécifications de performance sont basées sur la pression disponible à la base de l'arroseur.

§Très faible débit. Faible débit.

### 300-15 et 300-25 Performances buses réglables Omni standard – Unités Métrique



360° 270° 225° 202,5° 180° 157,5° 135° 112° 90°

Buse	Pression			Rayon m	Débits (en fonction de l'arc choisi) Litres Par Minute								
	bar	kPa	Kg/cm <sup>2</sup>		360°	270°	225°	202,5°	180°	157,5°	135°	112°	90°
2,5	250	2,55	4,5	12,9	9,7	8,1	7,3	6,5	5,7	4,9	4,0	3,2	
			5	14,1	10,6	8,8	8,0	7,1	6,2	5,3	4,4	3,5	
			6	16,6	12,5	10,4	9,3	8,3	7,3	6,2	5,2	4,2	
			7	19,1	14,3	11,9	10,7	9,6	8,4	7,2	5,9	4,8	
			8	22,2	16,7	13,9	12,5	11,1	9,7	8,3	6,9	5,6	
3,5	350	3,57	6	19,2	14,4	12,0	10,8	9,6	8,4	7,2	6,0	4,8	
			7	22,2	16,7	13,9	12,5	11,1	9,7	8,3	6,9	5,6	
			8	25,2	18,9	15,7	14,2	12,6	11,0	9,4	7,8	6,3	
			9	28,2	21,1	17,6	15,8	14,1	12,3	10,6	8,8	7,0	
			10	31,2	23,4	19,5	17,5	15,6	13,6	11,7	9,7	7,8	

Toutes les spécifications de performance sont basées sur la pression disponible à la base de l'arroseur.

### Série 300 Shrub – Unités Métriques (Disque d'arc 360°) (Modèle Réf. 300-10-15COM)

Buse	bar	l/mn	Rayon
01	3,5	7,9	4,3
01	5,0	10,8	4,8
02	3,5	9,5	7,0
02	5,0	13,5	7,6
03	3,5	17,4	8,2
03	5,0	23,0	8,8
63	3,5	10,2	8,6
63	5,0	14,0	9,1
93	3,5	14,0	8,9
93	5,0	19,4	9,4
Omni (Min)	3,5	10,2	4,9
Omni (Min)	5,0	14,5	5,4
Omni (Max)	3,5	21,1	9,2
Omni (Max)	5,0	23,8	10

## Référence Produit

3XX XX XX COM

Arc	Corps	Buse	En Option
00—Sans disque d'arc	00—Lawn Pop-up	01—Petit rayon, 12 jets	COM—Check-O-Matic*
04—90°	10—Shrub	02—Rayon moyen, 12 jets	
05—112°	12—High-pop	03—Grand rayon, 12 jets	
06—135°		15—Omni Réglable, non escamotable et Standard	
07—157.5°		25—Omni Réglable, Hi-Pop	
08—180°		63—Grand rayon, 6 jets, faible débit	
09—202.5°		93—Grand rayon, 9 jets, faible débit	
10—225°			
12—270°			
16—360°			

Exemple:  
Pour spécifier un arroseur 300 90° avec buse réglable la référence sera:  
304-10-15

\*Disponible uniquement pour le modèle shrub.



Comptez sur nous -

SADIMATO SAS

90, avenue de Dreux - BP 48

78311 PLAISIR Cedex - France

Tél. : 33 01 30 81 77 30 - Fax : 33 01 30 54 26 26

Siren : 609835095

www.sadimato.com

Référence : 200-1764A

© 2004 The TORO COMPANY - All Rights Reserved.