

**TORO****Paige****DURA****3M****ACCESSOIRES**

Pluviomètre  
Câble de télécommande  
Connexion étanche  
Raccords union démontable

# Accessoires

## Pluviomètre Rain Switch

Interrompt automatiquement l'arrosage en cas de pluie. Facile à utiliser grâce aux bornes de branchement prévues sur le programmeur Greenkeeper.

## Câble de télécommande


Isolant en polyéthylène prévu pour être enterré. Chaque conducteur est repéré par un code couleur pour faciliter le branchement des électrovannes.

## Connexion étanche


Pour 2 ou 3 câbles section 0,35 à 1,5 mm<sup>2</sup>. Aucun dénudage n'est nécessaire. Assure une qualité de connectique indispensable pour les programmeurs.

## Raccords union démontable


Pour monter rationnellement les électrovannes au départ de chaque réseau. Permet de réaliser un collecteur évolutif. Montage sans Téflon, étanchéité par joints toriques.

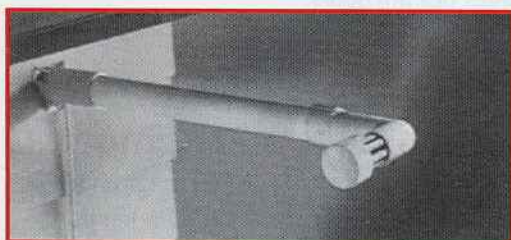

PLUVIOMETRE

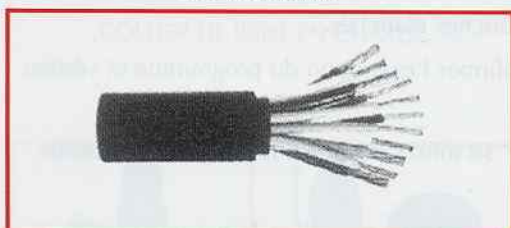





CABLE DE TELECOMMANDE

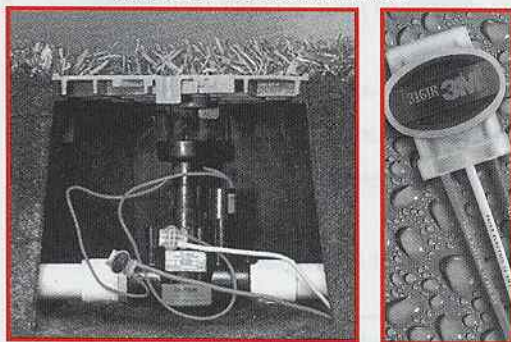

CONNEXION ETANCHE



RACCORDS UNION DEMONTABLE

Coude union  
1" M x 1" FBouchon  
1" FCoude union  
1" F x 1" FManchon union  
1" F x 1" FMamelon double  
1"Mamelon réduit  
1" M x 3/4" MCroix union  
1" M x 1" F x 1" F x 1" FTé union  
1" M x 1" F x 1" F



# Accessoires

## ACCESSOIRES



Système de montage  
des arroseurs  
Funny Pipe

Programmateurs autonome  
Remote

## Système de montage des arroseurs Funny Pipe

### Montage Funny Pipe

Permet de monter facilement les arroseurs même quand ceux-ci ne sont pas juste au-dessus de la canalisation d'alimentation. Permet de régler précisément la position de l'arroseur dans le sol verticalement et horizontalement. Gain de temps à la conception et à la réalisation grâce à une standardisation des montages des arroseurs.

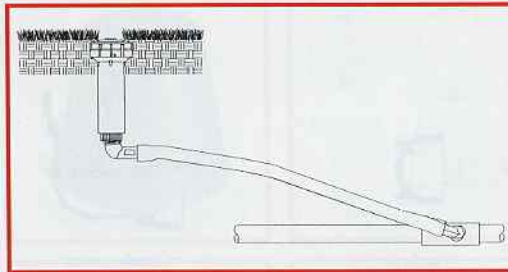

## Programmateurs autonome à pile Remote

Combine avance technique et simplicité. L'installation des programmeurs autonomes de la Série Remote est si simple qu'elle économise temps et argent. Nul besoin de creuser des tranchées, ni de poser des câbles.

- Programmation simple - 3 touches étanches.
- Témoins lumineux pour confirmer l'exécution du programme et vérifier le fonctionnement.
- Forme compacte : épaisseur 38 mm, s'installe à la place du solénoïde d'origine.
- Le module actionneur est amovible. Pour faciliter la programmation, il suffit de sortir le module hors du regard pour accéder facilement aux touches de programmation.
- Faible consommation d'énergie, la pile assure 1 à 2 ans de service.
- Touches repérées par pictogrammes pour faciliter l'utilisation.
- Programmation de la durée d'arrosage en temps réel pour plus de commodité.
- Fonction départ de cycle différé, permet la programmation d'un cycle automatique d'arrosage nocturne.
- Pré-programmation de l'arrosage, permet une utilisation immédiate.
- Garantie 1 an.
- Fréquences d'arrosage réglables sur 12 h, 24 h, 48 h ou 7 jours.
- Programme en mémoire conservé pendant le changement de la pile.
- Adaptateur disponible pour la majorité des constructeurs d'électrovannes.
- Ensemble complet comprenant une EV EZ-Flo 1" disponible

**TORO****alprene**

# Accessoires

## ACCESSOIRES

Raccords à compression  
 Collier de prise en charge  
 Clapet vanne  
 Bouche d'arrosage



COLLIER DE PRISE EN CHARGE




CLAPET VANNE



BOUCHES D'ARROSAGE


## Raccords à compression

Montage très facile sur le tube sans démontage de l'écrou. Joint d'étanchéité conique pour emboîter facilement le tube dans le raccord sans devoir forcer. Pression de service 1 000 kPa (10 bars).

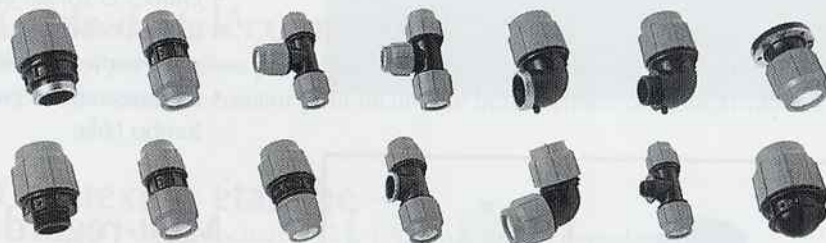

### Instructions de montage

1. Couper le tube et éliminer soigneusement les bavures. Desserrer l'écrou (environ 3/4 du filetage).
2. Engager le tube. Lorsque le tube dépasse la bague de serrage la première butée indique seulement que le tube est arrivé contre le joint.
3. Pousser à nouveau jusqu'à la seconde butée qui indique que le tube est en fin de course et que le montage est correct.
4. Visser l'écrou en le serrant à fond.
5. Serrage manuel de l'écrou jusqu'au diamètre 32. Serrage mécanique (clé ou chaîne standard) à part de diamètre 40.

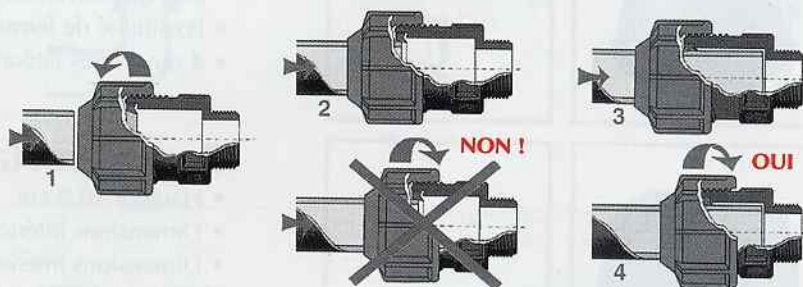

## Collier de prise en charge

En polypropylène à joint torique.

## Clapet vanne

S'utilise comme prise d'eau rapide et inviolable pour l'alimentation d'arroseurs de surface ou d'un tuyau d'arrosage. Le clapet vanne s'enterre : il est discret et s'oublie dans l'espace vert.

## Bouches d'arrosage

Avec boîtier plastique enterrable.

**TORO****NiKE**  
N I K E


ACCESSOIRES

Regards à vanne

# Accessoires


## REGARDS À VANNE

- Regards à enterrer pour installation de vannes, électrovannes, régulateurs de pression, filtres, compteurs, etc., dans le sol.
- Réalisés en polypropylène injecté.
- Corps noir, couvercle vert (couvercle en pierre décorative sur commande).
- Entrées et sorties latérales pour les canalisations.
- Corps pouvant être découpés à la scie à métaux pour réaliser des entrées et/ou sorties supplémentaires.
- Rehausse de 15 cm et fond de regard disponibles pour les modèles 12" et Jumbo Nike




## Mini-regard rond 7"

- Hauteur 23,0 cm.
- Diamètre : base 19,7 cm, haut 16,2 cm.
- Ouverture manuelle par déclic.
- 2 ouvertures latérales à la base.




## Regard rond 10"

- Hauteur 25,8 cm.
- Diamètre : base 33,6 cm, haut 22,8 cm.
- Ouverture manuelle par déclic ou bien à l'aide d'une clé insérée dans le trou du couvercle.
- Possibilité de fermeture par vis autoforantes (antivandalisme)
- 4 ouvertures latérales à la base du boîtier.



## Regard rectangulaire 12"

- Hauteur 30,8 cm.
- Dimensions intérieures à la base : 33,0 x 46,5 cm.
- Dimensions intérieures en haut : 25,5 x 38,5 cm.
- Fermeture par boulon (antivandalisme).
- 4 ouvertures latérales à la base.



## Regard rectangulaire Jumbo

- Hauteur 31,0 cm.
- Dimensions intérieures à la base : 45,8 x 59,7 cm.
- Dimensions intérieures en haut : 35,0 x 49,2 cm.
- Fermeture par boulon (antivandalisme).
- 6 ouvertures latérales à la base.

**TORO****SADIMATO**  
Les Maîtres d'Eau ■

90, avenue de Dreux  
BP 48  
78371 Plaisir Cedex France  
Téléphone : 01 30 81 77 30  
Fax : 01 30 54 26 26  
www.sadimato.com - Siren 609 835 095